


# BNE-R10

## Mini Reciclador de Efectivo

Reciclaje de alta velocidad para retail en espacios reducidos

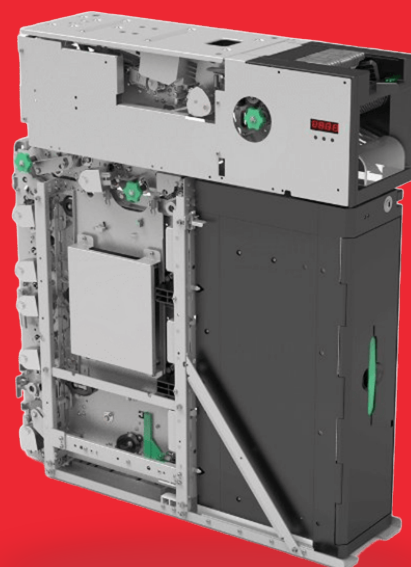

El BNE-R10 es un **mini reciclador de efectivo** de alta velocidad diseñado específicamente para entornos de **retail** donde el espacio es limitado. Su diseño compacto y **modular** — con módulos independientes de validación y cassette/drum — permite maximizar la eficiencia operativa sin sacrificar capacidad ni fiabilidad, con múltiples interfaces y configuraciones de seguridad compatibles con estándares **UL291** y **CEN IV** para escalar según la necesidad.

### Características

- Diseño compacto optimizado para retail
- Depósito de alta velocidad: 5 billetes por segundo
- Dispensado de hasta 4 billetes por segundo
- Módulos independientes de validación y cassette
- Hasta 3 cassettes de reciclaje con 2 drums c/u
- Cassette de aceptación de 3.000 billetes
- Cassette de carga de 500 billetes
- Cassette de billetes falsos de 30 billetes
- Entrada de 50 billetes (opcional 200)
- Salida de 20 billetes
- Caja fuerte compatible con UL291 y CEN IV
- Placa metálica opcional de 2, 6 u 8 mm
- Ethernet, USB 2.0 y RS232/RS485
- Fácil mantenimiento modular

# Especificaciones técnicas

| Especificación         | Detalle                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de entrada   | 50 billetes (estándar) / 200 (opcional)                              |
| Capacidad de salida    | 20 billetes                                                          |
| Velocidad de entrada   | 5 billetes/s                                                         |
| Velocidad de salida    | 4 billetes/s (sin BV) / 2 billetes/s (con BV)                        |
| Cassettes de reciclaje | Máx. 3, con 2 drums c/u (60 billetes/drum)                           |
| Cassette de aceptación | 3.000 billetes                                                       |
| Cassette de carga      | 500 billetes                                                         |
| Cassette de falsos     | 30 billetes                                                          |
| Caja fuerte            | Placa opcional 2/6/8 mm, compatible<br>con estándares UL291 y CEN IV |
| Comunicación           | 1× Ethernet, 1× USB 2.0, 1× RS232/RS485                              |
| Alimentación           | 100-242 V, 50/60 Hz                                                  |
| Dimensiones (Pr×An×Al) | 600 × 160 × 680 mm                                                   |

