

SW-200

Termoselladora de Efectivo

Sellado en L automático con túnel de contracción por horno



La SW-200 es un sistema automático de **empaquetado termocontraíble** con sellado en “L” y **túnel de contracción** por horno, diseñado para el embalaje seguro de fajos y paquetes de billetes en tesoros, centros de procesamiento de efectivo y entidades financieras. El film termocontraíble genera un paquete firme, prolijo y **evidente ante manipulación**, ideal para el resguardo y traslado de valores, con cuchilla de acero con recubrimiento antiadherente **Daikin Teflon**, control PID de temperatura y PLC Panasonic con pantalla táctil de 7”.

Características


- Sellado en L totalmente automático
- Modos automático y manual conmutables
- 15 a 30 paquetes por minuto
- Cuchilla con recubrimiento Daikin Teflon
- Sin humo, adherencias ni cortes defectuosos
- Control digital de temperatura PID
- PLC Panasonic y pantalla táctil de 7”
- Sensor fotoeléctrico de posicionamiento
- Perforador móvil regulable (microperforado)
- Recuperación automática del sobrante de film
- Alarma por corte de film
- Guía de film y transportador regulables
- Túnel con banda y temperatura regulables
- Protección automática de la cuchilla
- Film POF/PE de hasta 550 mm de ancho
- Área de sellado de 550 × 450 mm



Selladora en L



Línea completa con túnel

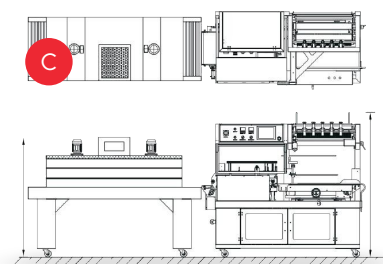

Plano dimensional

Especificaciones técnicas

Especificación	Detalle
Accionamiento	Neumático — cilindro de aire (6 kgf/cm ²)
Velocidad	15-30 paquetes/min (según tamaño)
Área de sellado	550 × 450 mm
Tamaño máx. de paquete	(L+H) < 500 mm; (A+H) < 430 mm; alto < 130 mm
Film	Termocontraíble POF/PE, hasta 550 mm
Alimentación selladora	AC 220 V monofásica, 50/60 Hz
Potencia selladora	1,8 kW
Aire comprimido	6 kgf/cm ² (0,6 MPa)
Dimensiones selladora	1.800 × 800 × 1.600 mm — 320 kg
Túnel de contracción	Incluido — 12 kW (220/380 V)
Velocidad de banda	1-15 m/min regulable
Boca del túnel	1.500 × 450 × 220 mm
Carga del transportador	30 kg
Dimensiones túnel	1.910 × 700 × 1.320 mm — 200 kg

