

# SW-200

## Seladora Térmica de Numerário

Selagem em L automática com túnel de encolhimento por forno



A SW-200 é um sistema automático de **embalagem termoencolhível** com selagem em “L” e **túnel de encolhimento** por forno, projetado para a embalagem segura de maços e pacotes de cédulas em tesouros, centros de processamento de numerário e instituições financeiras. O filme termoencolhível gera um pacote firme, organizado e **evidente contra violação**, ideal para a guarda e o transporte de valores, com lâmina de aço com revestimento antiaderente **Daikin Teflon**, controle PID de temperatura e CLP Panasonic com tela touch de 7”.

### Características


- Selagem em L totalmente automática
- Modos automático e manual comutáveis
- 15 a 30 pacotes por minuto
- Lâmina com revestimento Daikin Teflon
- Sem fumaça, aderências nem cortes defeituosos
- Controle digital de temperatura PID
- CLP Panasonic e tela touch de 7”
- Sensor fotoelétrico de posicionamento
- Perfurador móvel regulável (microperfurado)
- Recuperação automática da sobra de filme
- Alarme por corte de filme
- Guia de filme e transportador reguláveis
- Túnel com esteira e temperatura reguláveis
- Proteção automática da lâmina
- Filme POF/PE de até 550 mm de largura
- Área de selagem de 550 x 450 mm



Seladora em L



Linha completa com túnel

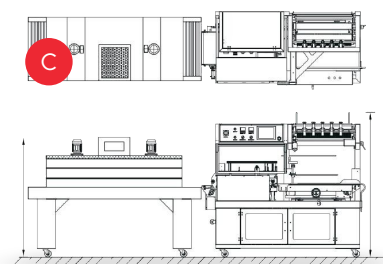

Desenho dimensional

## Especificações técnicas

| Especificação           | Detalhe                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Acionamento             | Pneumático — cilindro de ar (6 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| Velocidade              | 15-30 pacotes/min (conforme o tamanho)               |
| Área de selagem         | 550 × 450 mm                                         |
| Tamanho máx. do pacote  | (C+A) < 500 mm; (L+A) < 430 mm;<br>altura < 130 mm   |
| Filme                   | Termoencolhível POF/PE, até 550 mm                   |
| Alimentação da seladora | AC 220 V monofásica, 50/60 Hz                        |
| Potência da seladora    | 1,8 kW                                               |
| Ar comprimido           | 6 kgf/cm <sup>2</sup> (0,6 MPa)                      |
| Dimensões da seladora   | 1.800 × 800 × 1.600 mm — 320 kg                      |
| Túnel de encolhimento   | Incluído — 12 kW (220/380 V)                         |
| Velocidade da esteira   | 1-15 m/min regulável                                 |
| Boca do túnel           | 1.500 × 450 × 220 mm                                 |
| Carga do transportador  | 30 kg                                                |
| Dimensões do túnel      | 1.910 × 700 × 1.320 mm — 200 kg                      |

